

Miele KM325G Bovenzijde openen


Hoe open je een Miele KM 325 G gasfornuis

Written By: petur

INTRODUCTION

Hoe open je een Miele KM 325 G gasfornuis


Step 1 — Bovenzijde openen

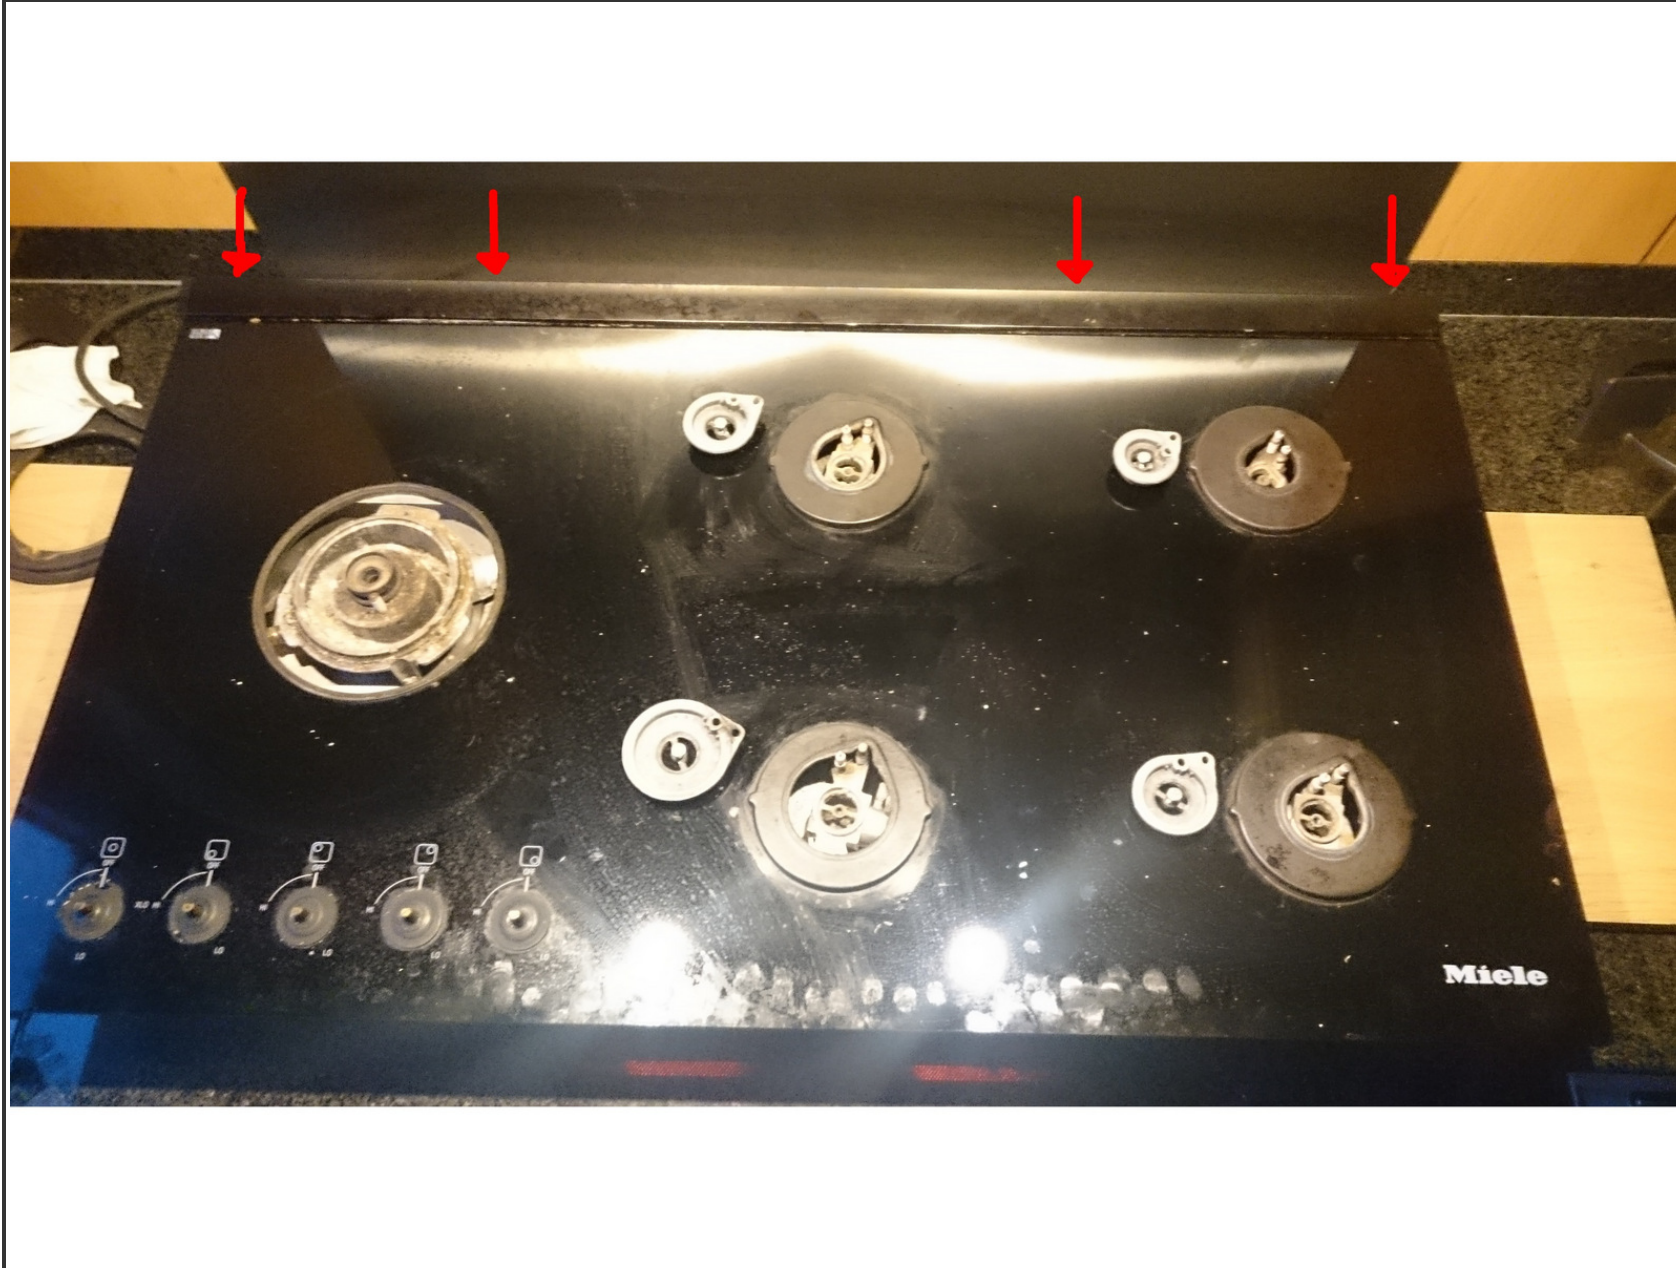

⚠ Sluit de gastoevoer af en haal de stekker uit het stopcontact.

- Verwijder de 4 vijzen die achteraan vlak onder de rand van de plaat zitten (rode pijlen). Laat de vijzen die zich meer in het midden (qua hoogte) bevinden zitten.
- Verwijder van de gaspitten alle losse delen
- Verwijder van de wokpit de 3 vijzen die de ring vasthouden. Verwijder daarna de ring.
- Verwijder van de 4 andere gaspitten telkens de centrale bout, en schuif voorzichtig het binnenste van elke gaspit omhoog. De buitenringen kan je laten zitten.
- Verwijder de 5 knoppen door ze voorzichtig omhoog te trekken.


Step 2

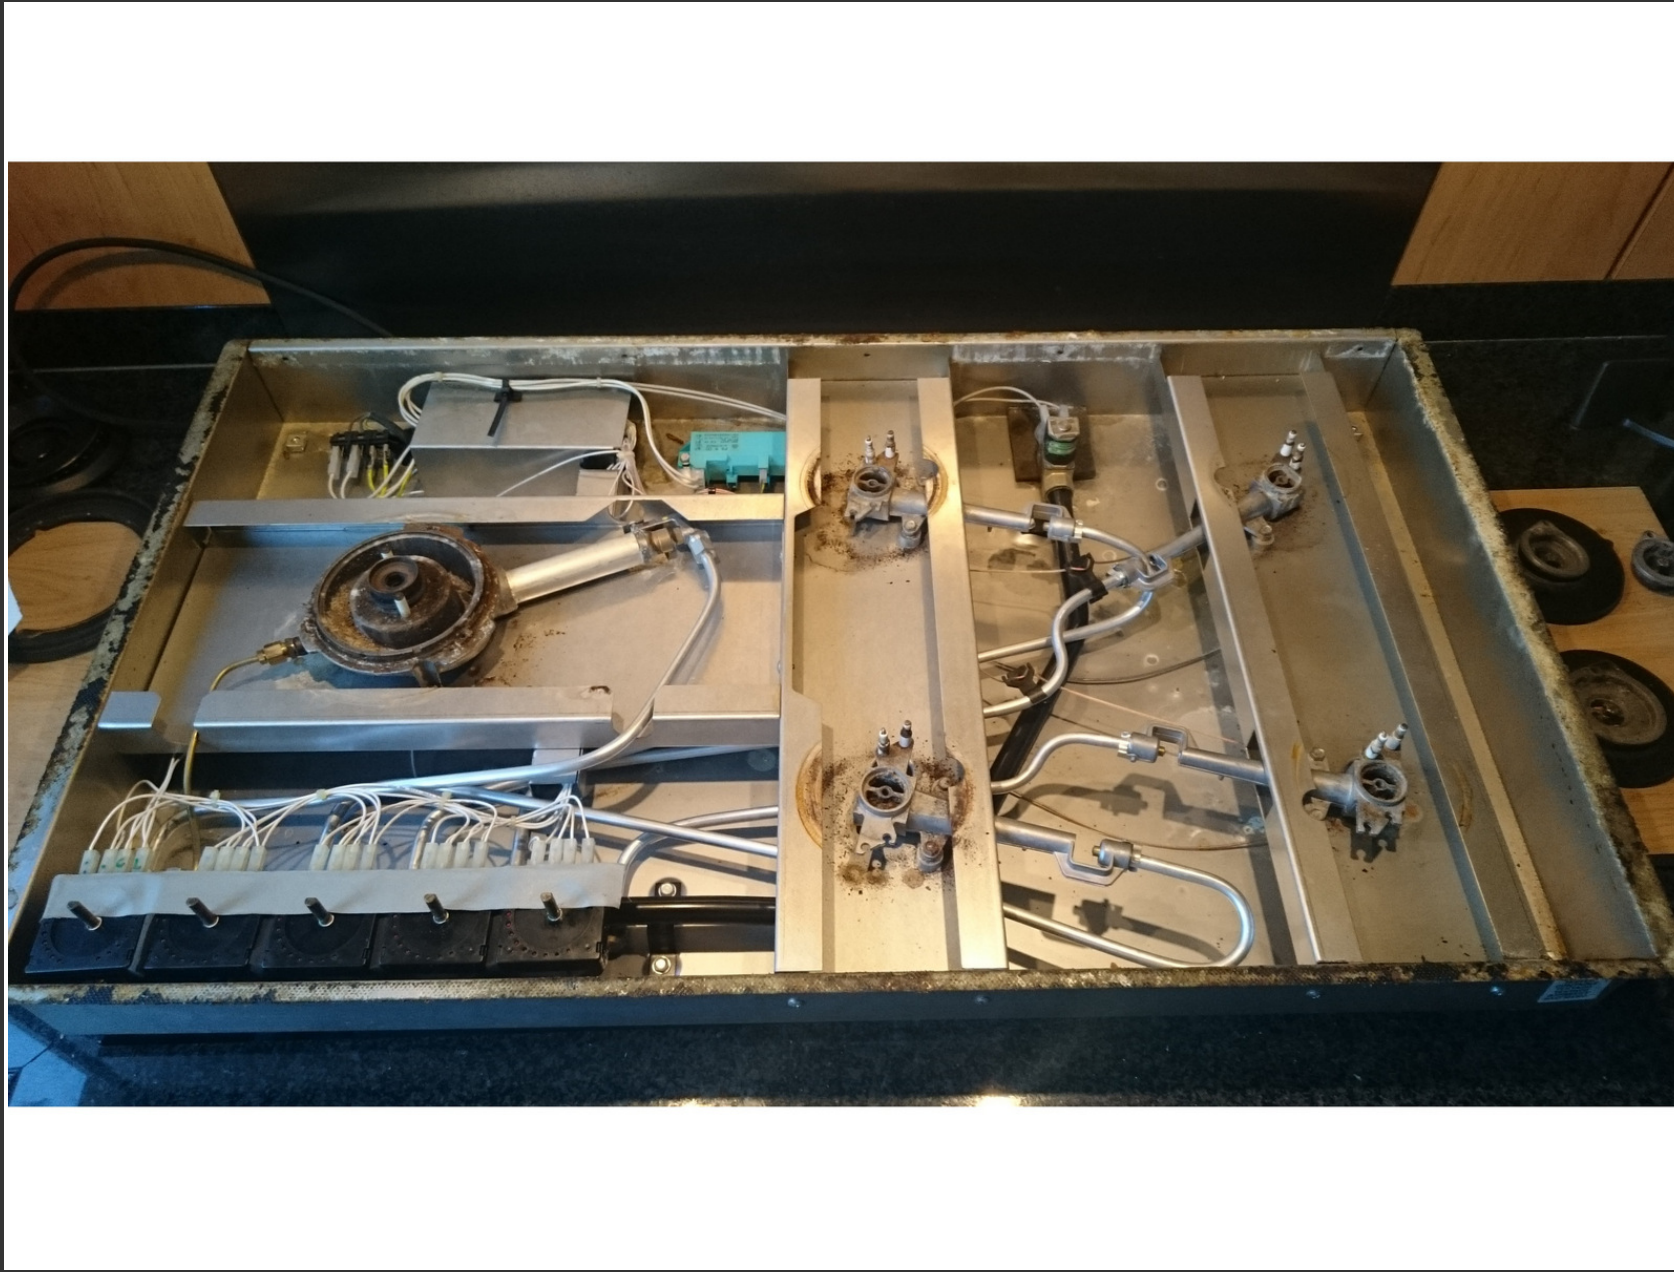

- Til nu voorzichtig de glazen topplaat omhoog en geef ze een veilige plaats.

⚠ OPGELET. GLAS. BREEKBAAR!

Step 3

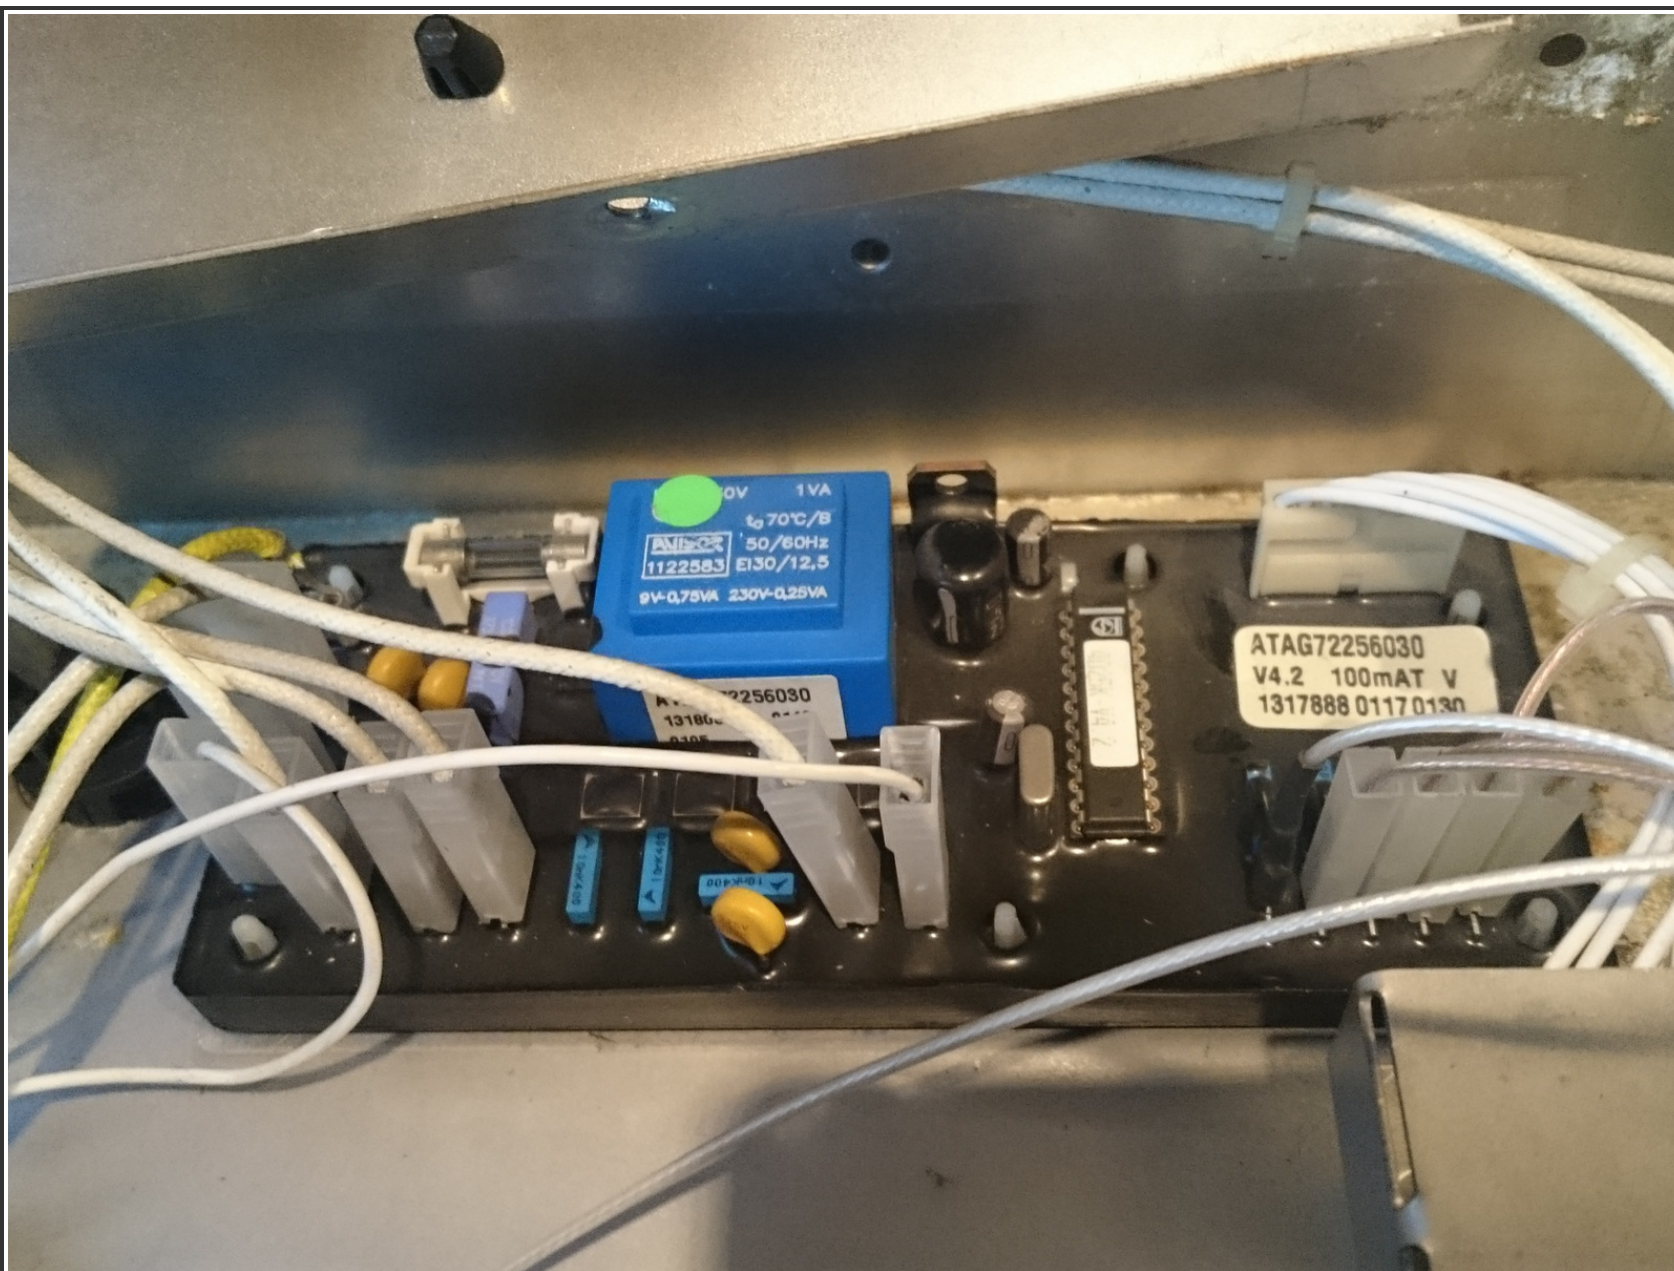

- De zekering en electronica bevinden zich onder een afdekplaat links-achter. Die hangt vast met een vijs langs de achterkant het fornuis.
- Ander onderhoud dat je eventueel wil doen is het herstellen of reinigen van de knoppen.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

This document was last generated on 2017-06-21 07:21:31 PM.